




CAZOLETAS

CON SALIDA LATERAL SECCIÓN CUADRADA **TIPO G**

DESCRIPCIÓN

Las cazoletas **TIPO G** fabricadas en T.P.E y ángulo 90° mantienen la característica principal de las cazoletas TIPO A Y TIPO D: la forma de su arandela. La arandela tiene pequeñas hendiduras en líneas cruzadas que permiten la penetración del asfalto y por ello una adherencia perfecta a la membrana bituminosa evitando de esta manera la separación de la lámina una vez soldada.

DETALLES TÉCNICOS

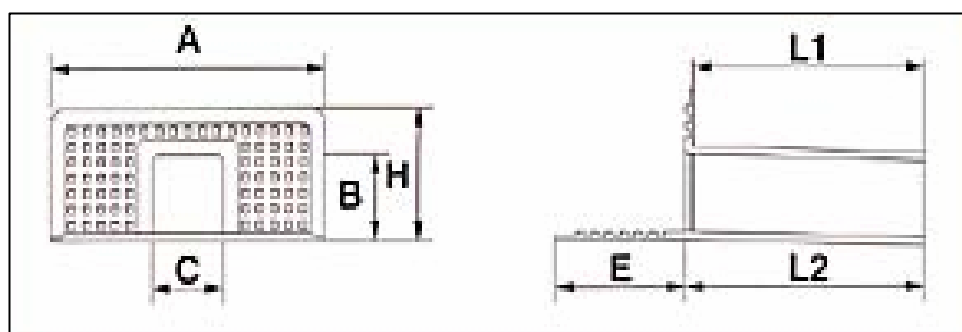

MEDIDAS	A	B	C	E	H	L1	L2
90° L375	340	92	92	145	168	375	375

PRESENTACIÓN Y SUMINISTRO

Las cazoletas **TIPO G** se fabrican en dos diámetros diferentes 80 mm y 100 mm. Las cazoletas se suministran siempre en cajas de 5 unidades.

Tipo G		Unidad/caja
L. 375 mm.		
∅	80	5
∅	100	5